


FI-Rep Aviso Aviso E Aviso LCD

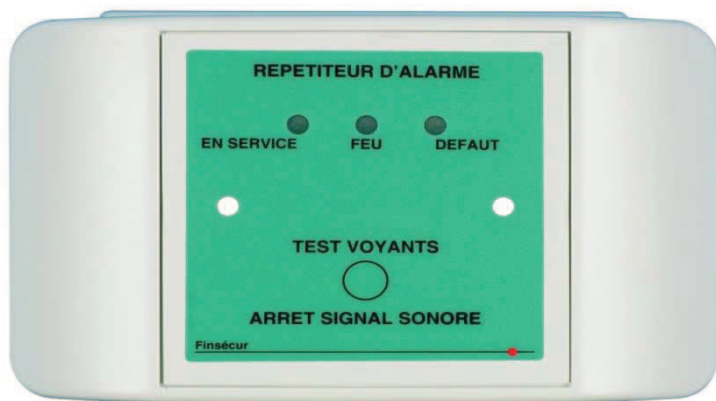

**TABLEAUX DE REPORT, DE CONFORT
OU D'EXPLOITATION**

PRESENTATION :

-Fi-Rep :

Ce tableau de report de confort permet le renvoi à distance des informations de fonctionnement ou d'alarme d'un équipement d'alarme incendie. Il est conforme à la ligne de la gamme Finsecur

-Aviso :

Ce tableau de report de confort permet le renvoi à distance des informations de fonctionnement ou d'alarme d'un équipement d'alarme incendie. Report de synthèse des informations d'un centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI et UGA.

-Aviso E :

Ce tableau d'exploitation permet le renvoi à distance des informations de fonctionnement ou d'alarme d'un Équipement d'alarme incendie. Report de synthèse des informations d'un centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI ou UGA.


COMPATIBILITE :

- Celtic Pr (FI-Rep)
- ECS : Baltic 512 / Baltic 1024
- CMSI : Pacific / kara 8 type B / Baltic 512 type B
- ECS/CMSI : Kara 8 UP / Baltic 512

Les plus :

- Câblage sur deux fils
- Alimentation par le bus (Aviso/AvisoE)
- Embase à fixer au mur

FI-Rep Aviso Aviso E Aviso LCD

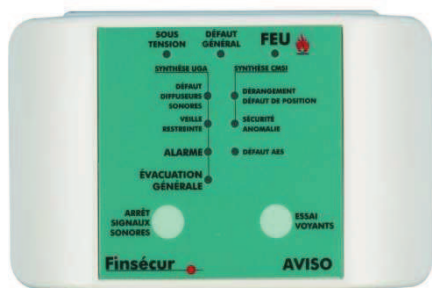

TABLEAUX DE REPORT, DE CONFORT OU D'EXPLOITATION

CARACTERISTIQUES GENERALES :

-Alimentation :

10 Vcc à 60Vcc

-Câblage :

-**FI-Rep** : câblage sur 4 fils – alimentation 24 ou 48 Vdc

-**Aviso** : Câblage sur 2 fils – alimentation par le bus

-**Aviso E** : câblage sur 2 fils – alimentation par le bus

-Consommation : 40ma sous 24V

-Contact d'alarme

-Contact de dérangement

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

fi-Rep / Aviso / Aviso E

-Dimensions :

H 164mm x L 110mm x P 63mm

-IP 42 / IK07

-Poids : 180 grs

-Temp. de fonctionnement :

-10 à + 50°C

-Coffret comprenant un socle

- à fixer au mur et un capot clipsé

-Matière/couleur : ABS blanc - VO

