


PLAN D'ÉVACUATION

Tout type de support

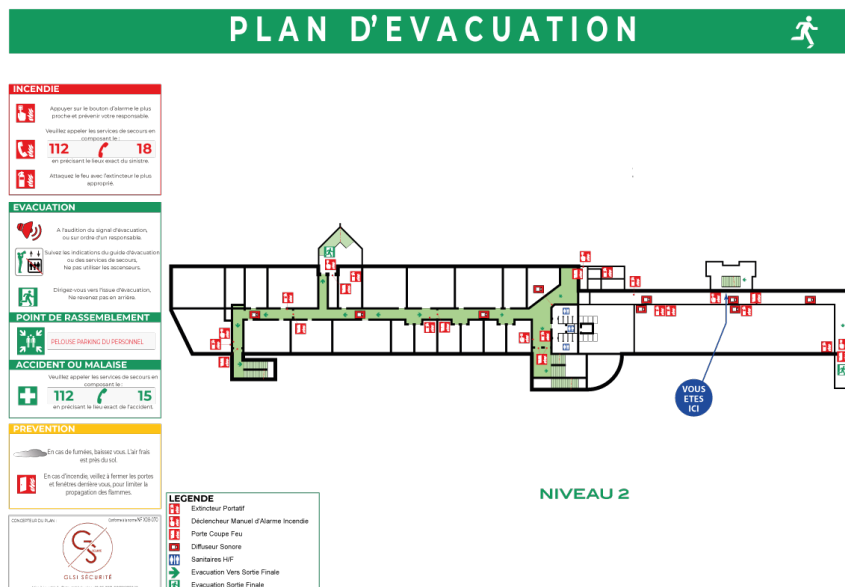

Le plan d'évacuation a pour but d'aider les personnes à emprunter un itinéraire d'évacuation planifié (dégagements, sorties, espaces d'attente sécurisés, ...), à indiquer l'emplacement des moyens d'alarme disponibles et, éventuellement, les équipements de première intervention.

Ils sont régis par la norme [NF X 08-070](#) qui a permis une uniformisation à l'échelle Européenne des plans de sécurité incendie ; et qui est aujourd'hui obligatoire depuis la modification de l'article MS41 qui doit être appliquée par l'ensemble des concepteurs de Plans de Sécurité Incendie.

Les plans contiennent également des consignes de sécurité relatifs à l'incendie et l'évacuation et doivent aborder les besoins spécifiques (consignes et instructions générales) des occupants ou d'une partie de ceux-ci (consignes et instructions particulières).

Ils sont présents dans les ERP (Etablissement Recevant du Public), IGH (Immeuble de Grande Hauteur), Habitations et Hôtels.

Les plans d'évacuation doivent être situés de manière à être visibles, lisibles et accessibles à l'observateur dans leur environnement d'utilisation. Il est conseillé de les installer à une hauteur de 1,50m.

SITUATION

Aux points stratégiques de l'itinéraire d'évacuation, notamment :

A chaque étage aux points d'accès principaux ;

A proximité des ascenseurs et des escaliers ;

Aux principales jonctions et intersections.

A des emplacements où les occupants peuvent se familiariser avec les moyens d'évacuation, par exemple : entrée principale, accès du personnel, distribution de boissons, cafétérias, bureaux, lieux de réunion, salles d'attente, cuisine, chambres d'hôtel, ...

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Disponible en plusieurs formats :
A0 ; A2 ; A3 ; A4

Disponible en plusieurs matières :
PVC 1mm ; FOREX 3mm ; DIBOND 3mm ;
PLEXIGLASS 3 mm ; PHOTOLUMINESCENT 1 mm

Il peut être accompagné :
d'entretoise ; de cadre alu clic-clac ; cadre à baguettes

PLAN D'ÉVACUATION

Tout type de support



MATIÈRE	DESCRIPTION	GARANTIE DES ENCREs	OPTION
PVC 1 mm	Idéal pour une utilisation intérieure comme extérieure. Encres sans solvants séchées aux UV permettant une meilleure tenue dans le temps.	10 ans	Cadre alu clic-clac
FOREX 3mm	Idéal pour une utilisation intérieure. Matière expansée. Permet de ne pas utiliser de cadre.	10 ans	Entretoises
DIBOND 3 mm	Idéal pour une utilisation intérieure comme extérieure. Plaques aluminium thermoliées résistantes à la corrosion et aux UV. Légèreté et rigidité. Déclinable en blanc, alu, bronze ou or brossé.	10 ans	Entretoises
PLEXIGLASS 3 mm	Idéal pour une utilisation intérieure. Déclinable en transparent avec fond blanc, dépoli 1 face ou 2 faces.	10 ans	Entretoises
PHOTOLUMINESCENT 1 mm	Idéal pour une utilisation intérieure. Matière visible dans l'obscurité pendant un temps donné. Encres sans solvants.	10 ans	Cadre alu clic clac