


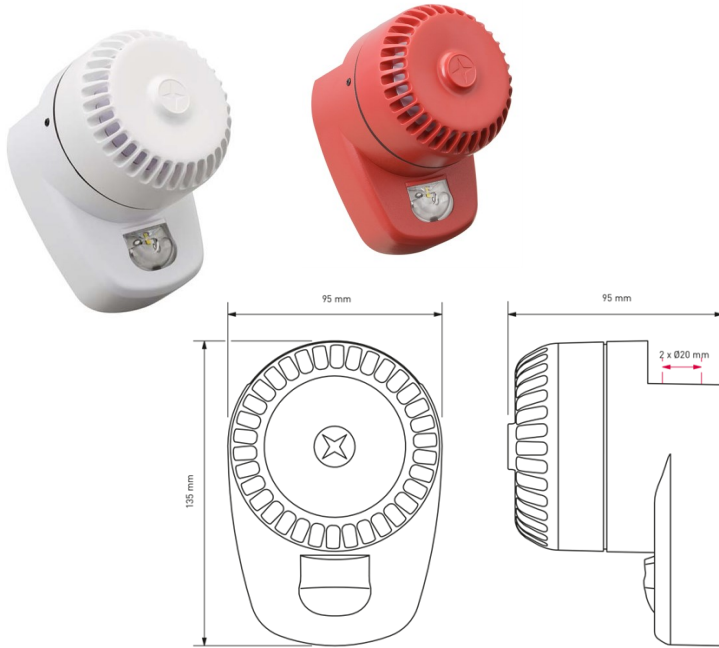

PRESENTATION :

Le dispositif ROLP LX Wall est parfait pour les applications double emploi, nécessitant une alarme visuelle et sonore. Cet appareil est recommandé pour une fixation murale et ne requiert qu'un seul point d'installation.

Le ROLP LX Wall peut être utilisé avec n'importe quel alarme sonore ROLP standard, y compris avec l'alarme sonore puissante ROLP MAXI
REFERENCE DE COUVERTURE : EN 54-23 : W-2.4 – 7.5

Consommation d'électricité minimum : 28 mA

CARACTERISTIQUES :

- Conforme à la Norme EN 54-23
- Technologie à LED
- Optique unique pour la gestion de l'éclairage
- Jusqu'à 7,5 m de volume de couverture
- Commutateur pour la couverture
- Commutateur pour la vitesse de clignotement
- Vaste plage de tensions d'entrée
- Démarrage progressif
- Bases verrouillables

ROLP CLASS AB LX WALL

Dispositif sonore d'alarme feu avec flash

SPECIFICITES TECHNIQUES :

Montage mural

Tension :

- 16 – 60 Vdc

Intensité :

- 22 – 37 mA selon le paramétrage

Couverture (y) :

- 7.5 m (commutable à 2.5 m)

Hauteur de montage (x) :

- 2.4 m maxi

Code du volume de couverture :

- W – 2.4 – 7.5

Volume de couverture :

- 135 m² (15m³)

Vitesse de clignotement :

- 1 Hz (commutable à 0.5 Hz)

Température de fonctionnement :

- - 25°C / + 70°C

Contrôle :

- inversion de polarité

Protection :

- IP 65

poids :

- 200 gr

Couloir du dispositif :

- BLANC ou ROUGE (rouge sur commande)

Couleur du clignotement :

- ROUGE (blanc sur commande)

Sortie sonore :

- Classe A ou classe B