

SE 192 K

Sonde pour chaufferie



DETECTEUR DE GAZ NATUREL ET G.P.L. (BUTANE / PROPANE) POUR

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Protection électrique : IP 44
Humidité ambiante : 5 à 90%
TS ambiante : -10°C / + 50°C
TS de stockage : -25°C / +55°C
Durée de vie : 10 ans
Alimentation : 12 V CC (-10 % / + 15%) 165 mA (+10%)
Signal de sortie : 4-20 mA
Résistance de charge : 100 Ω max
Technologie : capteur catalytique
Champs de mesure : 0-20 % de la L.I.E.
Précision : +/- 10 %
Dérive à long terme (atmosphère propre) : < +/- 0,5% L.I.E.

SONDES DEPORTEES SE 192 KM – SE 192 KG

Sondes équipées d'un capteur à combustion catalytique pour détection de gaz naturel ou G.P.L. (butane / propane)

Ces sondes ont été étudiées et développées pour une parfaite adaptation à la détection des fuites de gaz en chaufferies de toutes puissances.

L'appareil est constitué d'un boîtier en thermoplastique contenant le circuit électronique, le bornier de raccordement et le capteur monté sur le culot fixé sur le couvercle. Il est normalement utilisé avec les centrales de détection indiquées dans la liste ci-dessous.

La version SE 192 K est destinée aux applications courantes.

COMPATIBILITÉ

Centrales de détection compatible

SE127K ; SE128K ; SE194 K ; SE 139 K ; SE 184 K

CODE	GAZ	POSITION DU CAPTEUR
SE 192 KM	Gaz naturel	En hauteur à 30 cm environ du plafond – Distance par rapport à l'appareil à gaz : 1 à 1,5m. À l'écart des angles de la pièce et des bouches de ventilation.
SE 192 KG	GPL	En bas de la pièce à environ 30 cm du sol – Distance par rapport à l'appareil à gaz : 1 à 1,5m. À l'écart des angles de la pièce et des bouches de ventilation.

SE 192 K

Sonde pour chaufferie



GLSI SÉCURITÉ

SYNOPTIQUE DE RACORDEMENT

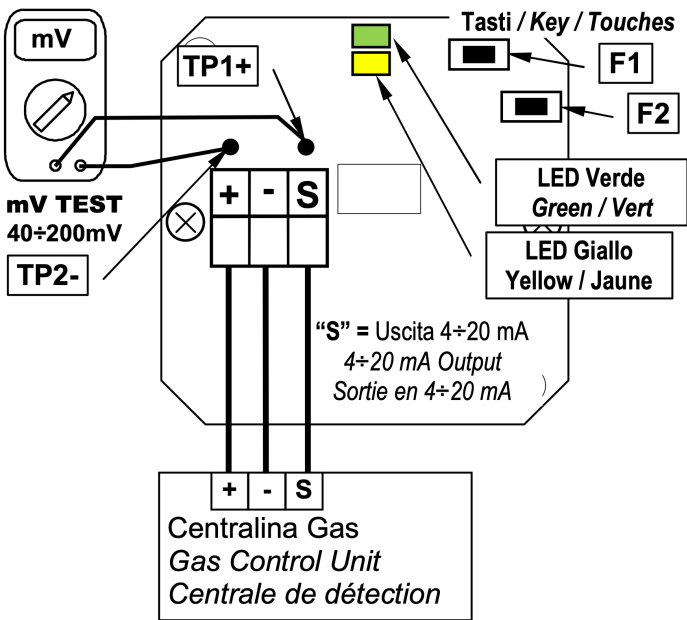


Fig.1 Verifica / Test / Vérification

DIMENSIONS (mm)

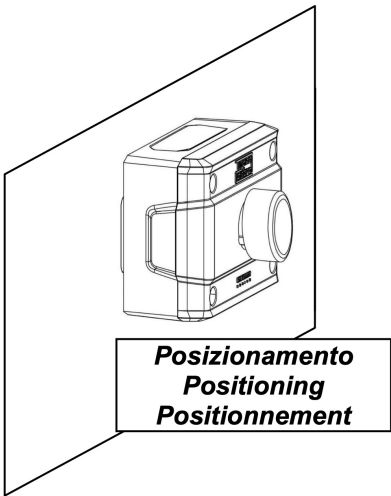
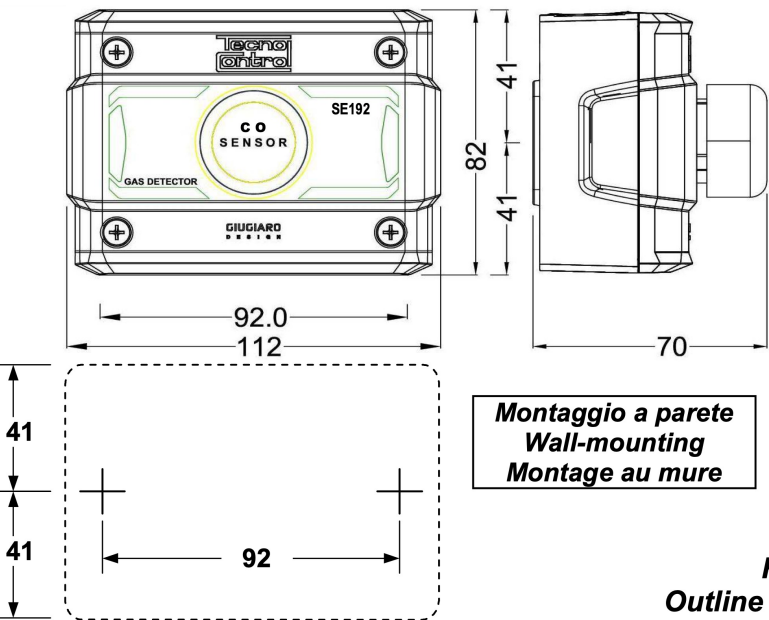


Fig. 3 – Dimensioni
Outline Dimensions / Dimensions