

SI 312

Sirène acoustique tertiaire et industriel



GLSI SÉCURITÉ



SIRENE ANTIDÉFLAGRANTE MOYENNE PUISSANCE

Les sirènes SI 312A et B sont particulièrement indiquées dans les ambiances closes avec bruit de fond assez bas.

Elles sont destinées à deux locaux classés en zones 1 et 2. Elles possèdent 32 sons différents sélectionnables parmi lesquels :

BI-TON, YELP, WAILL, INTERMITTENT, FIXE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Corps et couvercle en alliage d'aluminium sans cuivre
- Visserie en AISI 304—Indice de protection IP65
- Degré de protection antidéflagrante : II 2 GD Ex d IIC t6 Gb—II 2 GD Ex tb IIIC T85)C Db00

SI 312A

Alimentation : 230 Vca

Puissance : 4 W

Niveau sonore : 106 db

Fréquence acoustique : 340 ÷ 2000 Hz

Service : continu

Température de fonctionnement : -20°C / 55°C

Poids : 1.5 kg

SI 312B

Alimentation : 12 / 24 Vcc

Puissance : 4 W


Niveau sonore : 102 db

Fréquence acoustique : 340 ÷ 2000 Hz

Service : continu

Température de fonctionnement : -20°C / 55°C

Poids : 1.5 kg

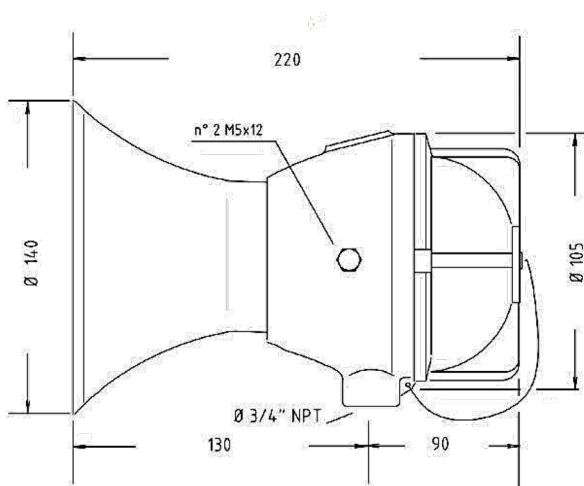

ARTICLES ASSOCIÉS :

ST 312 ; ZT163