


AVISO LCD et E

Tableaux de report d'exploitation à afficheur LCD et à diodes



GLSI SÉCURITÉ

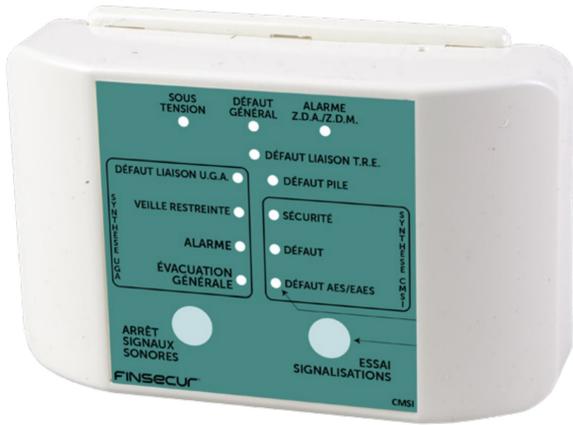

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation :

- Câblage sur deux fils – Alimentation par le bus de com

Consommation :

- 40 mA sous 12 V

Physique :

- Dimensions L 110 mm x H 164 mm x P 63 mm
- Poids : 180 g
- Matière ABS, blanc
- IP 42, IK 07
- Température de service -10 à + 50°C

POUR ECS, ECS/CMSI ET CMSI

Les Aviso-E et LCD sont des tableaux de report d'exploitation (TRE) conçus pour rendre plus efficace la mise en œuvre du plan d'intervention. Les TRE sont employés là où la surveillance humaine est assurée alternativement à partir de l'ECS.

Ce tableau de report d'exploitation permet le renvoi à distance des informations de fonctionnement ou d'alarme d'un équipement d'alarme incendie. L'Aviso-E constitue un report de synthèse des informations d'un ECS, d'un CMSI ou d'une UGA.

LES PLUS

- **AUTO-CONFIGURATION DU REPORT (VARIANTE ECS-CMSI SEULEMENT)**
- **LIAISON INFORMATIQUE SURVEILLÉE**
- **PORT USB DÉDIÉ À LA CONFIGURATION**

COMPATIBILITÉ

- Baltic 512 ECS / Baltic 1024 / Océan A ESC
- CMSI Pacific, Baltic 512 type B
- ECS-MCSI : Baltic 512
- Kara 8 type B, Kara 8 UP

ARTICLES ASSOCIÉS

- Aviso-E ECS REP0004-001
- Aviso-E CMSI REP0005-001
- Aviso-E ECS CMSI REP0006-001

AVISO LCD et E

Tableaux de report d'exploitation à afficheur LCD et à diodes



GLSI SÉCURITÉ

SYNOPTIQUE DE RACORDEMENT

