DMA SEXTANT

Déclencheur manuel adressable

GLSI SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Contact d'alarme (limite maximale)

- Tension : 8,5 Vcc à 30 Vcc
- Température : -10°C à +55°C
- Matière/ couleur : ABS/ rouge
- Dimensions : 90 mm x H 85 mm P 37,5 mm
  (P 42,5 mm avec volet)
- Entraxes de fixation : de 50 à 70 mm horizontal
- Poids : 95 g (117 g avec volet)

DESCRIPTION :

Le Sextant-DMA est un Déclencheur Manuel (DM) adressable. Esthétique et discret, il convient aux établissements recevant du public (ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT). Grâce à sa faible saillie, le DM ne nécessite pas d'encastrement.

ARTICLES ASSOCIÉS

- Volet de protection *CPDMSEXTANT*
- *Clé de DM*

LES PLUS

- **FAIBLE ÉPAISSEUR NE NÉCESSITANT PAS D'ENCASTREMENT**
- **ICC INTÉGRÉ**
- **CLEF DE RÉARMEMENT EN FAÇADE**
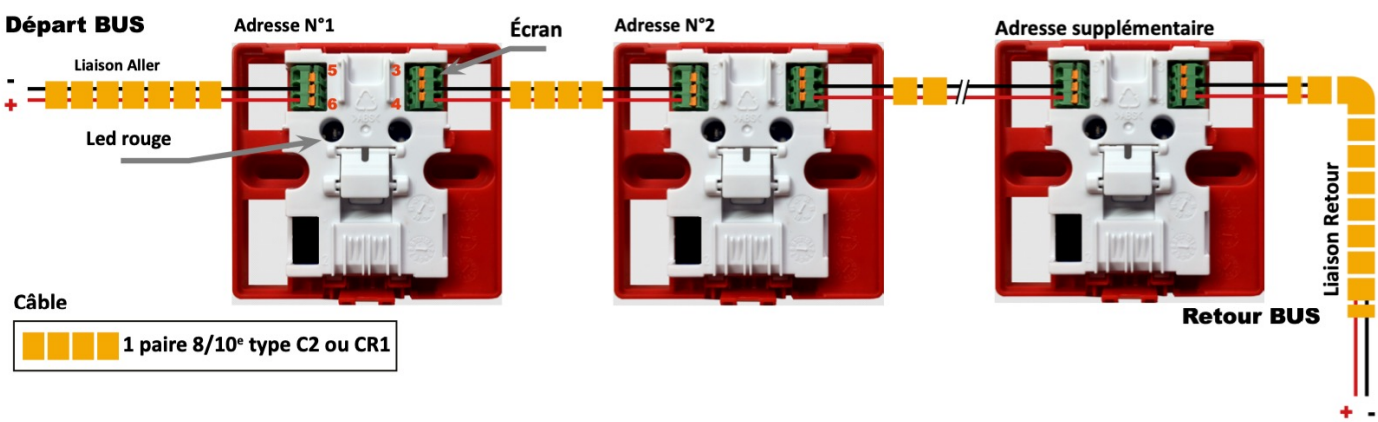
SCHÉMA DE RACCORDEMENT :