

EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF

Pression permanente– 6/9 L EPA



GLSI SÉCURITÉ



MODE D'EXTINCTION

Action par refroidissement sur les feux de classe A dû aux fines gouttelettes d'eau qui, au contact du foyer, se vaporisent en absorbant la chaleur dégagée.

Action par étouffement sur les feux de classe B grâce à la formation d'un film flottant qui isole les vapeurs du combustible et l'oxygène de l'air.

EFFICACE SUR

Feux solides classe A

Feux de liquide classe B

Feux de friteuses classe F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Extincteur type	GT006 EPA	GT009 EPA
N° de certification BSI	KM 614276	
Capacité en charge	6L	9L
Agent extincteur	5,91 L Eau + 0,09L BSX233	8,82L Eau + 0,18L BSX233
Foyers	21A-183B-25F	27A-233B-40F
Poids en ordre de marche	9,6 Kg	13,77 Kg
Hauteur	535 mm	602 mm
Largeur hors tout	300 mm	360 mm
162 mm	182 mm	
Agent propulseur	Azote	
Support transport	En option	
Support mural	De série	
Socle	De série	
Température d'utilisation	+ 5 °C + 60°C	
Temps de fonctionnement	23,44s	32,48s
Emballage	180 x 170 x 560	200 x 190 x 635

EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF

Pression permanent- 6/9 L EPA



PIÈCES DÉTACHÉES

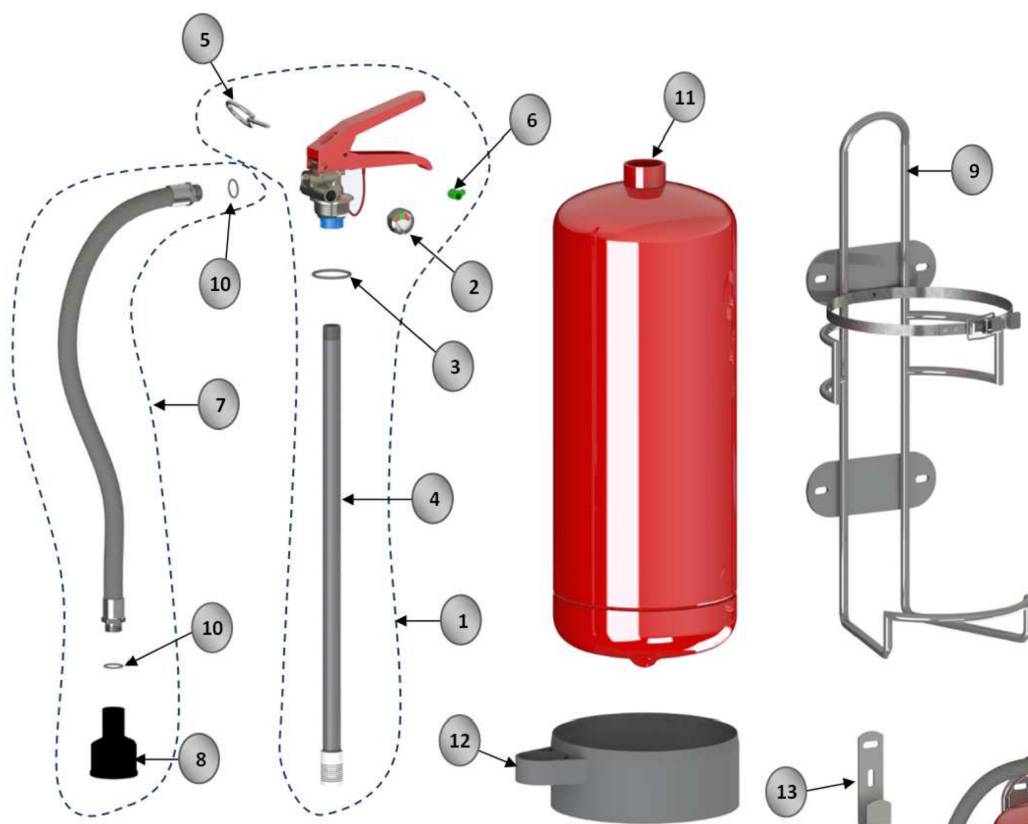

- | | | | |
|---|----------------------|----|-------------------|
| 1 | Vanne complète | 8 | Pulvérisateur |
| 2 | Indicateur pression | 9 | Support transport |
| 3 | Joint de tête | 10 | Joint de lance |
| 4 | Tube plongeur | 11 | Corp d'extincteur |
| 5 | Goupille de sécurité | 12 | Socle embase noir |
| 6 | Scellé plastique | 13 | Support mural |
| 7 | Lance nue | | |

